

X-RAY

40 kV, Rh anóda (zliatiny), alebo
50kV Au anóda (pôda, horniny,...)

Detektor

20 mm² SSD, 135 eV
125 000 CPS

Váha

1,5 kg

Rozmery

18.5 cm x 26.7 cm x 11.4 cm

Displej

5“ farebná, dotyková obrazovka

Napájanie


Li-ion batéria
Nabíjanie v prístroji alebo externe

Prvky (1 Beam):

Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
Se
Y
Zr
Nb
Mo
W
Ta
Hf
Re
Au
Pb
Bi
Ru
Pd
Ag
Cd
Sn
Sb

Prvky (2 Beam):

Mg
Al
Si
P
S

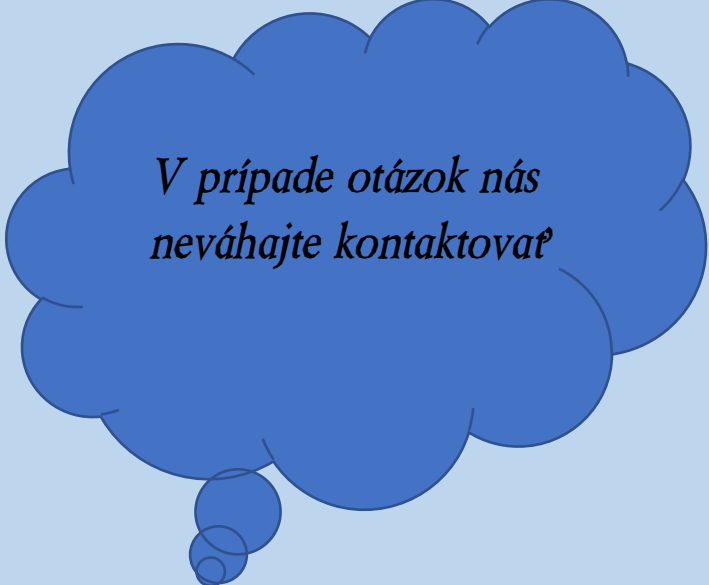

*V prípade otázok nás
neváhajte kontaktovať*